

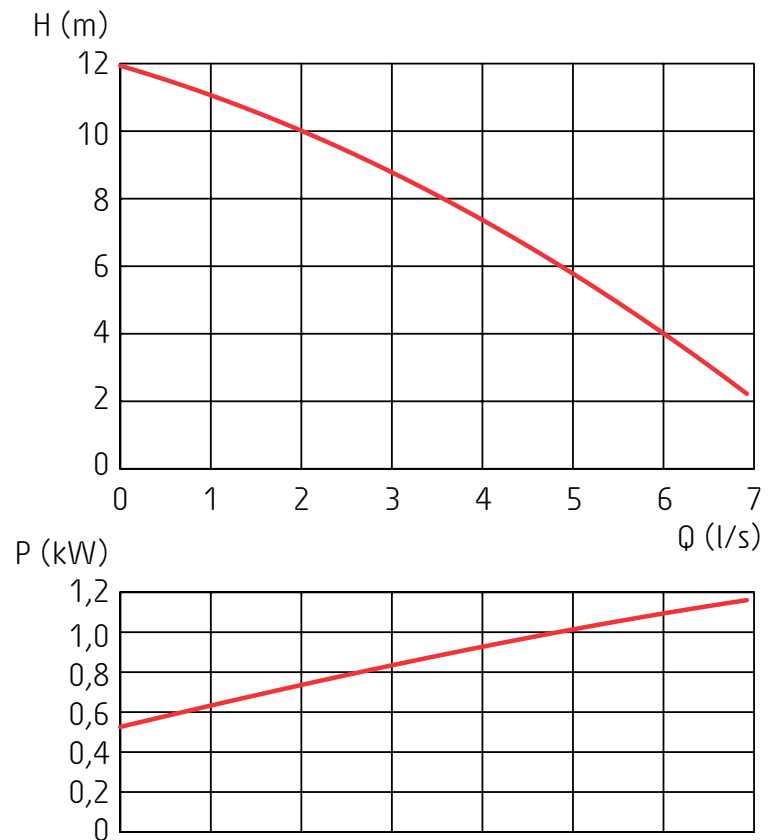
# Bombas de lodo

Las bombas Grindex para lodos están diseñadas para uso profesional en aplicaciones difíciles como minas, construcciones, túneles y otras industrias con altas exigencia.

## **Están diseñadas para:**

- ✓ Bombear agua con alto contenido de sólidos, hasta un tamaño de 80 mm
- ✓ Bombear agua que contiene partículas abrasivas
- ✓ Bombear diferentes tipos de barro y lodo
- ✓ Bombear lodos ligeros

Las bombas están diseñadas para un funcionamiento continuo, sin vigilancia. Han demostrado su fiabilidad y rendimiento confiables en áreas con grandes exigencias, como en construcciones, minerías, túneles, canteras, industrias, lavaderos de vehículos y aplicaciones de alquiler.

**SOLID****Datos técnicas****1~**

Conexión de descarga

2"

Potencia nominal de salida

0,9 kW

Consumo máximo

1,2 kW

Velocidad del eje

2800 RPM

Corriente nominal a 230 V

5,2 A

Paso:  $\varnothing$  38 mm Peso: 17 kg Altura: 510 mm Ancho: 280 mm Diámetro:  $\varnothing$  200 mm*Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.*